





Fiskespöställning

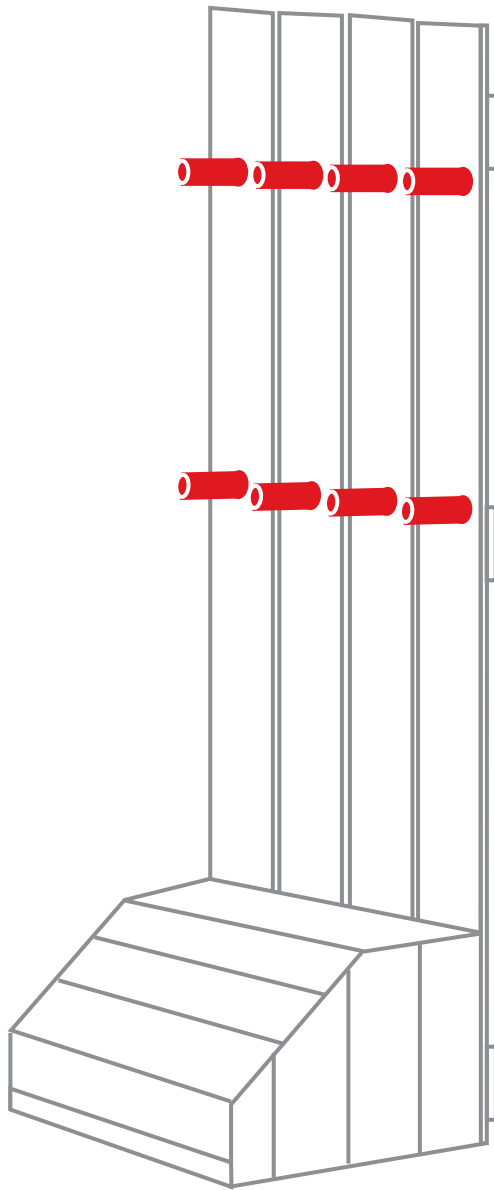

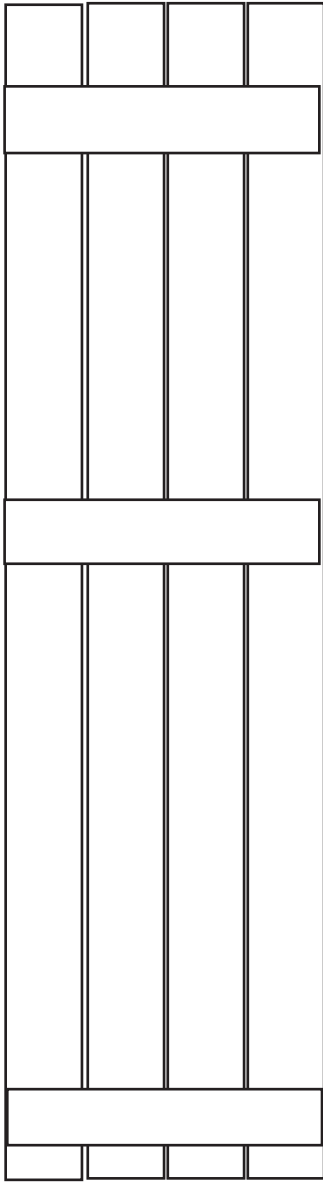


Bakvägg:
4 st 22 mm tjocka 125 mm breda och
1900mm långa bräder spikas fast kant i kant
med korta bräder på baksidan

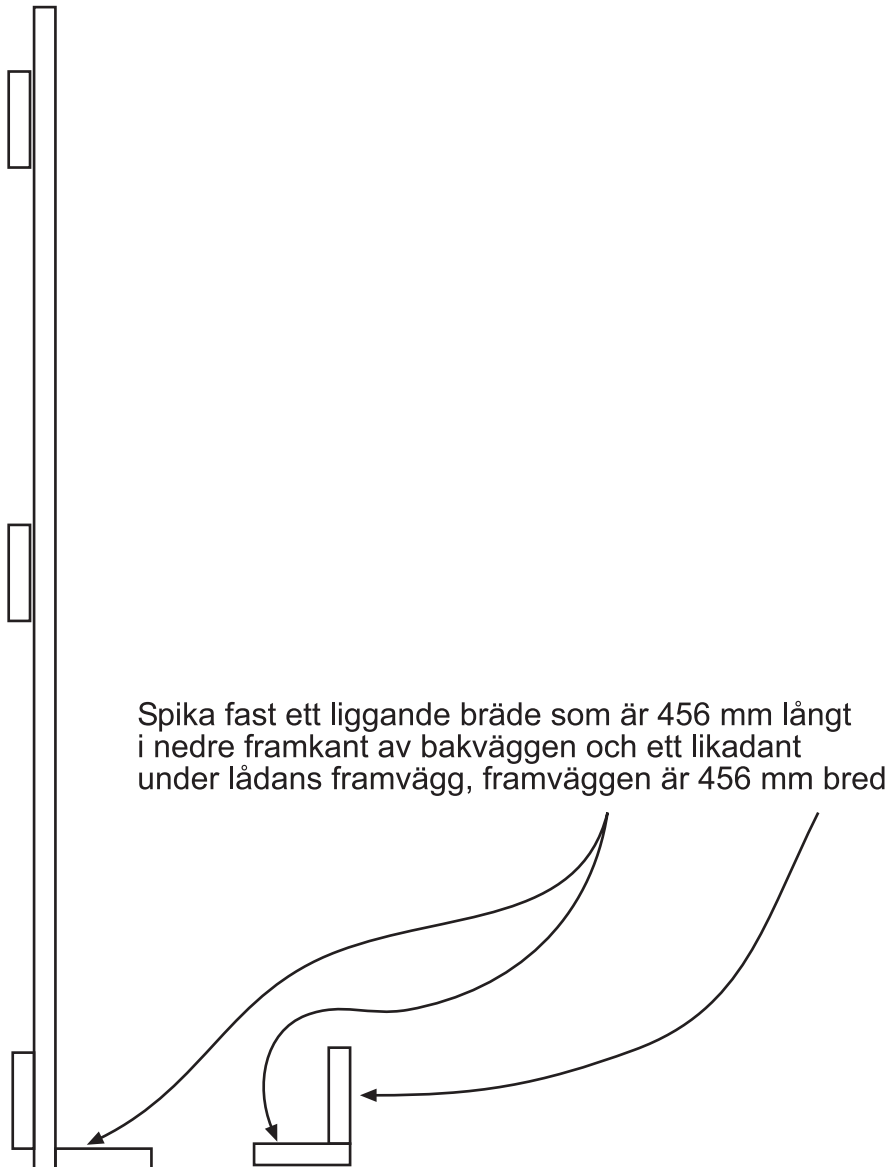



Spika ihop två lådsidor:
lådsidan görs av tre st bräder 22x125x400 + en kortare
liggande bräda 22x125x350



Märk ut var lådans tak och framkant är och såga av
sidorna

